

DACS-GN-S

Conçue pour la polyvalence et la précision.




La gamme Excellence de nos trieuses pondérales est conçue pour offrir une flexibilité de pesage pour une variété de produits, d'environnements de production et de configurations de lignes.

La finesse des composants mécaniques et électroniques, combinée au logiciel, permet d'obtenir la solution de pesage idéale pour une variété de types de produits – frais, congelés, ouverts, emballés, en boîte ou multi-emballés.

Les configurations possibles vont des solutions de pesage aux modèles combinés complets, selon les spécifications des supermarchés. Spécifiquement conçue pour les lignes avec des cadences allant jusqu'à 320 sachets par minute où une inspection complète est nécessaire.

- ▲ Les modules de pesage conçus et fabriqués par Ishida offrent une grande précision et un pesage combiné à grande vitesse
- ▲ Cadre solide et robuste en acier inoxydable
- ▲ Conformité aux directives MID
- ▲ USB cryptée pour le stockage des données de production
- ▲ Écran HDMI CTS 12,1" pour une configuration rapide des produits et la visualisation des données statistiques
- ▲ Options intégrées de détecteur de particules métalliques
- ▲ Spécification de conformité des supermarchés
- ▲ Options de rejet automatique
- ▲ Configuration flexible de la machine pour répondre aux applications et à l'agencement des lignes

Système typique

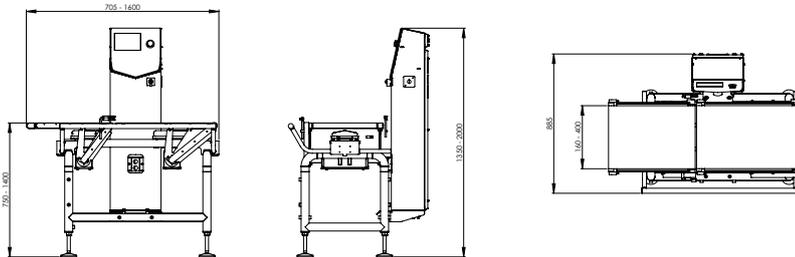

Caractéristiques	DACS-GN-S015		DACS-GN-S060	
	Hauteur de travail	700 – 1 000 mm Hauteur de ligne standard : 850 mm +/-50 mm		
Largeur de bande transporteuse	160 mm, 240 mm, 320 mm		240 mm, 320 mm, 400 mm	
Bande d'alimentation	350 mm, 450 mm, 550 mm		350 mm, 450 mm, 550 mm	
Bande de rejet	550 mm, 750 mm		550 mm, 750 mm, 850 mm	
Bande de poids	250 mm, 350 mm, 450 mm, 550 mm		250 mm, 350 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm	
Capacité de poids	Jusqu'à 1 500 g		Jusqu'à 6 000 g	
Rendement produit	Jusqu'à 340 sachets par minute		Jusqu'à 320 sachets par minute	
Gamme	Précision	Standard	Précision	Standard
Plage de poids brut	8 – 600 g	35 – 1 500 g	30 – 3 000g	140 – 6 000 g
Valeur de vérification (e)	0,2 g	0,5 g	1g	2g
Écart-type	0,02 g	0,05 g	0,1 g	0,2 g
Tare	< Plage de poids brut			
Température de fonctionnement	De 0 à 40 °C			
Alimentation électrique	220 – 240V CA 50-60 Hz			
Consommation d'électricité	Généralement 550 W – 800 W			
Approvisionnement en air	6 Bar, propre, 10 NI/min			
Classification de protection contre les infiltrations	IP54 (SS) et IP65 (WP) – Certifiée indépendamment			
Certification CE	R51/2006-A-NL1-23.03 (MID)			
Période de garantie	2 ans			

Trieuses pondérales Ishida de la gamme Excellence

Le système de chaque trieuse pondérale Ishida est configuré et conçu pour s'adapter à son mode d'application. Qu'il s'agisse d'une toute nouvelle ligne de production ou de l'intégration dans une ligne existante. Les trieuses pondérales de la gamme Excellence peuvent être configurées pour peser uniquement, peser et rejeter, ou incorporer un détecteur de particules métalliques pour former un système complet d'inspection de la qualité. Ce système peut être amélioré conformément aux exigences du code de bonnes pratiques des supermarchés.

Caractéristiques et avantages

Systèmes de rejet

Bras – Idéal pour les boîtes et les sacs. Le produit non conforme est poussé sur le côté du convoyeur de rejet.

Jet d'air – Convient aux petits produits légers emballés. Le produit non conforme est soufflé sur le côté du convoyeur de rejet.

Jet d'air HD – Convient aux produits emballés de poids moyen. Le produit non conforme est soufflé sur le côté du convoyeur de rejet.

Rejet par poussoir – Convient aux produits lourds, y compris les boîtes et les sacs.

Bacs de rejet et rails à rouleaux

Bacs de rejet – Pour conserver les produits rejetés. Le bac est livré avec une porte verrouillable.

Rails à rouleaux libres – Pour conserver les produits rejetés. Idéal pour les plateaux ouverts et les boîtes en vrac.

Flexibilité de pesage

Possibilité d'utiliser les données de pesage des trieuses pondérales pour d'autres équipements tiers ou pour des logiciels spécifiques à l'application. La trieuse pondérale de la gamme Excellence peut être fabriquée selon une spécification qui répond aux exigences de production.

Conformité du poids

Approuvée conformément aux directives WELMEC et OMIL


Tranquillité d'esprit

En vérifiant et en contrôlant 100 % des produits, le système aide à soutenir le lot et la conformité régionale en matière de poids.

Partenaire de confiance

Nous avons développé notre première trieuse pondérale en 1975 et avons continué à développer des systèmes avec le même niveau de qualité et d'attention. Toutes les trieuses pondérales Ishida sont équipées d'un logiciel, de systèmes électroniques et de cellules de pesée développés et fabriqués par nos soins.

Système standard

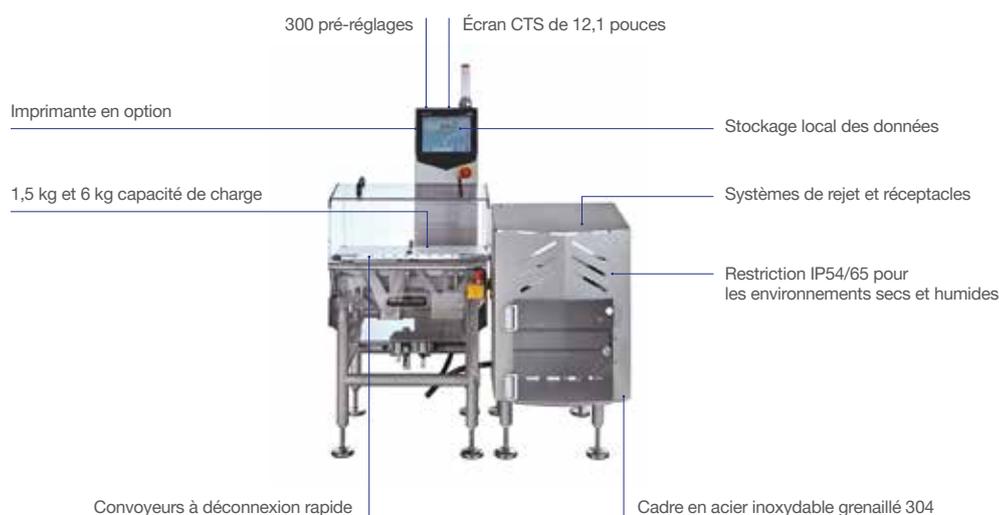

ISHIDA FRANCE
Z.I. Paris Nord 2
50 rue des Chardonnerets,
BP 67108,
95 975 Roissy Charles De
Gaulle Cedex
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.com

ISHIDA EUROPE LIMITED
Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
Royaume-Uni
Tél: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Tél: +420 220 960 422
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA POLOGNE
infopl@ishidaeurope.com

ISHIDA AFRIQUE DE L'EST
Tél: +254 (0)20 8124333
info@ishidaeurope.com

ISHIDA ROUMANIE
Tél: +40 731 34 79 34
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA ALLEMAGNE
Tél: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA AFRIQUE DU SUD
Tél: +27 (0)11 976 2010
Fax: +27 (0)11 976 2012
info@ishidaeurope.com

ISHIDA MOYEN-ORIENT
Tél: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA SUÈDE
Tél: +46 (0)31 871 320
info@ishidaeurope.com

ISHIDA PAYS-BAS
Tél: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE
Tél: +41 (0)41 799 7999
Fax: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch