

Séries RVE




CCW-RVE-214W-1S-15-SS/WP
CCW-RVE-216W-1S/2S-15-SS/WP
CCW-RVE-216W-1D/2D-15-SS/WP
CCW-RVE-216B--15-SS/WP**

Solution de pesage compacte, polyvalente & précise

Conçue pour le pesage rapide de produits à écoulement facile ou semicollants de faible poids-cible, cette peseuse peut être adaptée à de nombreux scénarios d'emballage. Configurée dans une finition en acier inoxydable ou avec une conception améliorée contre la pénétration de l'eau, la série RVE est conçue pour les opérations à longue durée de vie dans des applications sèches, fraîches ou congelées.

- ▲ Pour produits mélangés ou à sorties multiples
- ▲ Pré-configurée pour Usines Intelligentes
- ▲ Atteint des vitesses jusqu'à 200wpm (4 sorties)

Dimensions

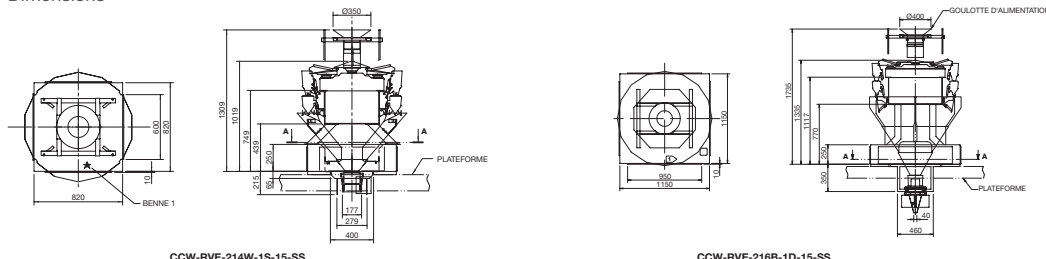

CCW-RVE-214W-1S-15-SS

CCW-RVE-216B-1D-15-SS

Performance	CCW-RVE-214W-1S-15-SS/WP		CCW-RVE-216W-1S-15-SS/WP		CCW-RVE-216W-2S-15-SS/WP		CCW-RVE-216W-1D/2D-15-SS/WP		CCW-RVE-216B-**-15-SS/WP	
	Cadence de pesage max.*	120 CPM		120 CPM		70 CPM		140 CPM		200 CPM (4 sorties)
Vol. max. de pesée (par dose)	2.25 litres									
Longueur max. du produit	80mm		80mm		80mm		80mm		60mm	
Réglage capacité de pesage (par tête)	400g	800g	400g	800g	400g	800g	400g	800g	400g	800g
Graduation minimale	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g
Plage de poids-cible	15-500g	45-1000g	15-500g	45-1000g	15-500g	45-1000g	15-500g	45-1000g	15-500g	45-1000g
Spécification										
Écran tactile (déporté)		Écran LCD couleur 10,4 pouces								
Nombre de pré-réglages		200								
Cellule de pesée		Jauge de contrainte à double faisceau Ishida								
Matériaux		Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou matériaux compatibles pour usage alimentaire								
Indice de protection IP		SS: Classe IP54 / WP: Classe IP66								
Puissance	Consommation en watts	1.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW	2.7kW
	Tension	200-240V 50/60Hz monophasée								
Air**		110 litres/min (ANR) Tuyau d'air 0.5 Mpa - PT 3/8" (pour raccordement du sècheur d'air) Purge d'air 0.02~0.03 Mpa								
Poids net***		Approx. 400kg	Approx. 450kg	Approx. 450kg	Approx. 450kg	Approx. 450kg	Approx. 450kg	Approx. 450kg	Approx. 700kg	Approx. 700kg
Conformité aux normes		CE/FDA/RoHS								

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis (prière de préciser les dimensions au moment de la commande).

* Varie selon la forme et la densité du produit, le poids cible, les conditions d'alimentation, etc.

** L'alimentation en air comprimé n'est requise que pour les machines WP. Remarque : L'utilisateur doit fournir un compresseur d'air.

*** Le poids de la machine varie en fonction des options sélectionnées.

Séries RVE

Ishida revendique plus de 120 années dans l'histoire de l'innovation du pesage, comptant plus de peseuses associatives installées et à valeur ajoutée que tout autre fournisseur. Parmi les peseuses associatives haute performance, la série RVE représente des progrès de pointe en termes de cadence, précision et fiabilité. Offerte à un prix intéressant, elle se décline sous toute une variété de fonctionnalités garantissant un pesage industriel haute performance.

Caractéristiques et avantages

Pesage rapide et précis pour une productivité améliorée

Caractéristiques haute performance:

- ▲ Filtrage numérique programmable sur 5 stades
- ▲ Réglages automatiques évolués de l'alimentation en produit
- ▲ Ecran de pilotage 10.4 pouces

Augmentation du rendement et de la productivité

- ▲ Réduction du gaspillage par rapport aux machines classiques de remplissage / pesage ou semi-automatiques
- ▲ Capacité de traitement élevée améliorant considérablement le rendement de production
- ▲ Investissement économique avec un retour rapide
- ▲ Options de pièces de contact pour une vaste gamme de solutions

Design intuitif et paramétrage facile

Commande intuitive et facile d'utilisation

- ▲ Simplifie le paramétrage initial et les opérations quotidiennes
- ▲ Minimise les temps d'arrêt de la machine
- ▲ Maximise le rendement de la production
- ▲ Import/export des données USB avec connectivité ethernet

Temps d'arrêt de la machine minimisé

- ▲ Les pièces de contact interchangeables sans outil réduisent le temps de nettoyage
- ▲ Les écrans de contrôle déportés sont faciles d'utilisation et permettent un apprentissage rapide

Pré-configuré pour USINES INTELLIGENTES

- ▲ Productivité améliorée grâce à l'Industrie 4.0
- ▲ Programme de création de rapports Sentinel™ inclus et offert à vie
- ▲ Permet une visibilité instantanée sur les performances de votre machine partout dans le monde
- ▲ Accès optionnel au support technique à distance, diagnostic rapide et surveillance de performance proactive

Conformité aux normes FDA et UE relatives au contact alimentaire

Tous les matériaux sont agréés FDA et sont conformes à l'article 16(1) de la Directive (CE) N° 1935/2004 et à l'article 15 de la Directive 10/2011. En conformité avec la directive RoHS (Limite de l'utilisation de substances dangereuses) de l'Union européenne, des matériaux non dangereux sont utilisés pour toutes les cartes imprimées, les pièces, les matériaux et les finitions.

ISHIDA FRANCE

Z.I. Paris Nord 2
50 rue des Chardonnerets, BP
67108, 95 975 Roissy Charles
De Gaulle
Cedex
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

ISHIDA EUROPE LIMITED

Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
Royaume-Uni
Tél: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél: +420 317 844 059
Fax: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROUMANIE

Tél: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA ALLEMAGNE

Tél: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA RUSSIE ET CEI

Tél: +7 499 272 05 36
Fax: +7 499 272 05 37
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA MOYEN-ORIENT

Tél: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA AFRIQUE DU SUD

Tél: +27 (0)11 976 2010
Fax: +27 (0)11 976 2012
info@ishidaeurope.com

ISHIDA PAYS-BAS

Tél: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE

Tél: +41 (0)41 799 7999
Fax: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch