

# Peseuse de produits frais

Peseuses Hautes Performances destinées aux produits collants et difficiles à manipuler





Peseuse de produits frais

# Peseuse de produits frais

Solutions automatiques et semi-automatiques pour produits frais collants. Gaspillage minimal pour un retour sur investissement maximal !

Ishida possède une longue expérience dans les systèmes de pesage associatif pour peser et emballer une grande diversité de produits frais avec une précision et une régularité extrêmes.

Alliant une technologie de pesage dernier cri à une précision inégalée et à une fiabilité éprouvée, Ishida propose des solutions qui minimisent le gaspillage, maximisent la productivité, font gagner du temps et réduisent la main d'œuvre ; en outre, elles sont simples à utiliser et faciles à nettoyer.

Les peseuses de produits frais Ishida bénéficient de toute la polyvalence nécessaire pour traiter une grande diversité de produits et répondre à de nombreux besoins client et sont parfaits pour les produits collants difficiles à manipuler et les petites campagnes de production où les changements rapides de produits sont essentiels.



Foie



Raviolis



Viande marinée



Lardons



Fruits frais coupés



Viande coupée en dés



Cubes de fromage bleu



Gambas



Fromage blanc



Crevettes




Algues



Moules



## Caractéristiques et avantages

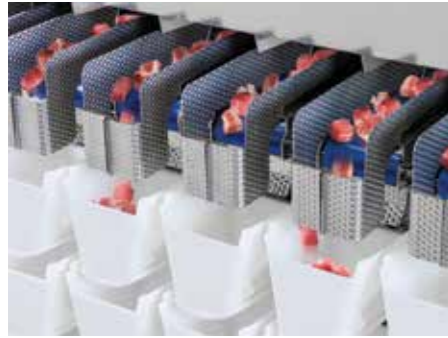

Manipulation facile des produits




Retour sur investissement maximal



Facilité de nettoyage



Fonctionnement simple

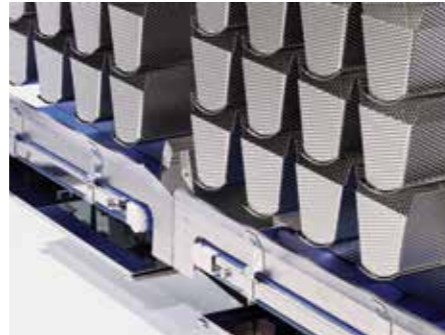

Précision optimale et surdosages réduits au minimum



Productivité accrue grâce à Industrie 4.0

### Manipulation facile des produits pour une productivité maximale

- ▲ Les bennes à raclours permettent de déloger facilement les résidus de produits, ce qui en fait une solution idéale pour les applications à produits collants.
- ▲ Toutes les bennes en plastique sont en résine et possèdent des parois nervurées à l'intérieur pour empêcher les produits de coller.
- ▲ Les raclours équipant les convoyeurs à bande éliminent les résidus et assurent une évacuation fiable et précise des produits.

### Précision élevée et surdosages réduits au minimum

- ▲ Les peseuses de produits frais Ishida permettent d'obtenir des cadences de pesage régulières élevées pouvant atteindre 70 pesées par minute.
- ▲ La constance de la machine est telle qu'elle permet d'obtenir des surdosages de produits inférieurs à 1%.

### Productivité accrue grâce à l'Industrie 4.0

- ▲ Pack de Création de Rapports Sentinel™ compris gratuitement et à vie.
- ▲ Assure la visibilité instantanée des performances de la machine depuis n'importe quel endroit du monde.
- ▲ En option : accès à l'assistance technique à distance, diagnostic à réponse rapide et contrôle proactif des performances.

### La solution économique avec retour sur investissement rapide

- ▲ Les peseuses de produits frais Ishida ne nécessitent pas plus d'1 ou 2 opérateurs, ce qui permet d'économiser sur le nombre d'opérateurs nécessaires en mode manuel.
- ▲ En option, l'alimentation automatique en produits permet de réduire davantage le nombre d'opérateurs requis.
- ▲ Ces économies importantes sur la main d'œuvre réduisent à leur tour la durée du retour sur investissement à quelques mois seulement.


### Un fonctionnement rapide et simple

- ▲ Conviviale, l'unité de commande à distance (RCU) à écran tactile réduit au minimum la formation des opérateurs.
- ▲ On peut enregistrer jusqu'à 200 pré-réglages dans la mémoire de la RCU pour une configuration des machines et un changement de produit rapides.

### Un nettoyage facile et hygiénique

- ▲ La conception hygiénique étanche permet un nettoyage approfondi du bâti principal et des pièces de contact.
- ▲ Les temps d'arrêt sont réduits, étant donné que toutes les pièces de contact peuvent être facilement retirées, nettoyées et remplacées sans avoir recours à des outils.
- ▲ L'intervention manuelle réduite au minimum garantit ainsi la conformité aux normes d'hygiène les plus rigoureuses, comme les Directives HACCP.

## Spécifications techniques

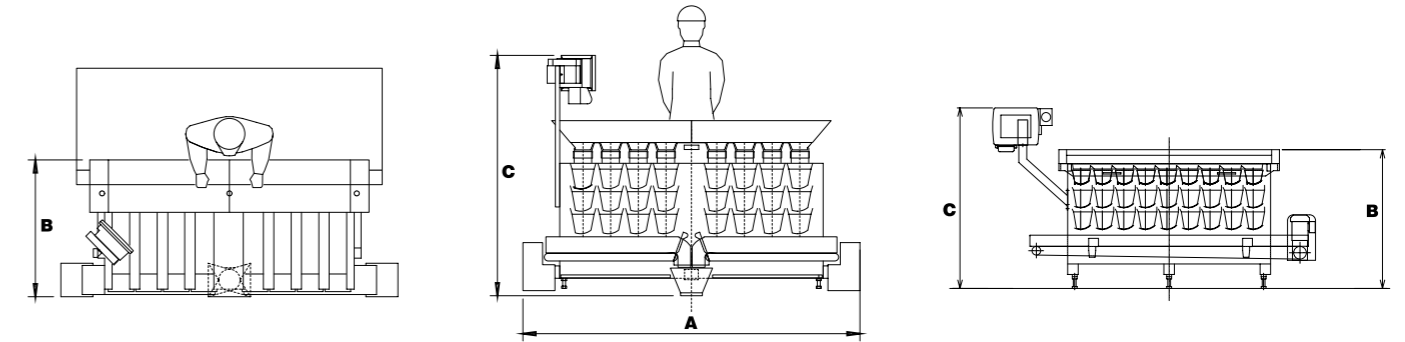

Performances	CCW-R2-106WB-1S-15-WP-BE/VF		CCW-R2-108WB-1S-20-WP-BE		CCW-R2-112WB-1S/2S-15-WP-BE/VF CCW-R2-112WB-1D/2D-15-WP-BE/VF	
Dimension A (mm)	1395		2315		2580	
Dimension B (mm)	900		940		900	
Dimension C (mm)	1510		1600		1510	
<b>Performance</b>						
Nombre de bennes	6 têtes		8 têtes		12 têtes	
Cadence max.* (pesées par minute)	35 ppm		40 ppm		70 ppm	
Volume max. de pesée (par décharge simple)	2,5 litres		3,5 litres		2,5 litres	
Longueur unitaire max.	70 mm		180 mm		70 mm	
Réglage de capacité de pesage (par tête)	400 g	800 g	1050 g	2100 g	400 g	800 g
Graduation minimale	0,1 g	0,2 g	2,0 g	4,0 g	0,1 g	0,2 g
Plage de poids-cible de la machine	20 - 500 g	20 - 1000 g	50 - 1500 g	50 - 3000 g	20 - 500 g	20 - 1000 g
<b>Spécifications</b>						
Écran tactile (RCU)	12,1" couleur LCD					
Nombre de pré-réglages	200					
Cellule de pesée	Jauge de contrainte à double faisceau Ishida 200g/tête					
Matériaux	Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou matériaux compatibles pour usage alimentaire					
Indice de protection IP	Classe IP-65					
Puissance	Consommation en watts	0,64 kW	1,0 kW	1,4 kW		
	Tension	200-240 V 50/60 Hz monophasée	200-240 V 50/60 Hz monophasée	200-240 V 50/60 Hz monophasée		
Air**	80 litres/min (ANR) 0.5 Mpa		120 litres/min (ANR) 0.5 Mpa		150 litres/min (ANR) 0.5 Mpa	
Poids net***	Approx. 300 kg		Approx. 500 kg		Approx. 500 kg	
Conformité standard	Ce/RoHS					

La conception et les spécifications sont susceptibles de changement sans avis préalable (veuillez confirmer les dimensions au point de commande).

\* En fonction de la forme et de la densité du produit, du poids-cible, des avances, etc.

\*\* L'arrivée d'air comprimé ne concerne que les machines à produits WP. Remarque : le compresseur d'air est à fournir par le client.

\*\*\* Le poids de la machine varie selon les options sélectionnées.

Ishida Europe mène une politique d'amélioration continue en raison de l'évolution technique. Nous nous réservons donc le droit de nous écarter sans préavis des informations, des descriptifs et des caractéristiques figurant dans la présente publication. Ishida Europe décline toute responsabilité en cas d'erreurs contenues dans le présent document ou en cas de dommages accessoires ou indirects en rapport avec la fourniture, les performances ou l'utilisation de cette documentation.

# Nous vous accompagnons à toutes les étapes

Ishida réalise des investissements R&D conséquents pour répondre aux défis d'une industrie alimentaire mondiale en constante évolution.

Nous entendons apporter une assistance sans faille à nos partenaires, dès les premières étapes du processus d'achat, et mettons à leur disposition un vaste ensemble de brochures techniques, vidéos et études de cas sur notre site Web. Nos clients peuvent alors s'appuyer sur un réseau complet de filiales, de distributeurs et d'agents Ishida en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour obtenir de plus amples conseils et assister à des démonstrations et des essais.

Nos lignes d'emballage intégrées bénéficient d'une installation rapide et efficace, axée autour de techniques de gestion de projets et de méthodologies éprouvées et adaptées aux objectifs et cahier des charges de nos clients.

Notre équipe de service après vente paneuropéenne contribue à maximiser les performances, la fonctionnalité et la fiabilité du parc de machines installées. Nos stocks de pièces détachées sont stratégiquement implantés en Europe et permettent généralement d'obtenir le composant recherché en 24 heures à peine.



assistance téléphonique • pièces détachées • maintenance • formation

**ISHIDA FRANCE**

Z.I. Paris Nord 2  
50 rue des Chardonnerets,  
BP 67108,  
95 975 Roissy Charles De  
Gaulle Cedex  
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83  
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29  
info@ishidaeurope.fr

**ISHIDA EUROPE LIMITED**

Kettles Wood Drive  
Woodgate Business Park  
Birmingham  
B32 3DB  
Royaume-Uni  
Tél: +44 (0)121 607 7700  
Fax: +44 (0)121 607 7888  
info@ishidaeurope.com

**ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE**

Tél: +420 317 844 059  
Fax: +420 317 844 052  
info@ishidaeurope.cz

**ISHIDA ROUMANIE**

Tél: +44 (0)121 607 7700  
Fax: +44 (0)121 607 7888  
info@ishidaeurope.ro

**ISHIDA ALLEMAGNE**

Tél: +49 (0)791 945 160  
Fax: +49 (0)791 945 1699  
info@ishida.de

**ISHIDA RUSSIE ET CEI**

Tél: +7 499 272 05 36  
Fax: +7 499 272 05 37  
info@ishidaeurope.ru

**ISHIDA MOYEN-ORIENT**

Tél: +971 (0)4 299 1933  
Fax: +971 (0)4 299 1955  
ishida@ishida.ae

**ISHIDA AFRIQUE DU SUD**

Tél: +27 (0)11 976 2010  
Fax: +27 (0)11 976 2012  
info@ishidaeurope.com

**ISHIDA PAYS-BAS**

Tél: +31 (0)499 39 3675  
Fax: +31 (0)499 39 1887  
info@ishida.nl

**ISHIDA SUISSE**

Tél: +41 (0)41 799 7999  
Fax: +41 (0)41 790 3927  
info@ishida.ch