DACS-GN
Controlli peso

Brochure di gamma




ISHIDA
DACS
DIGITAL AUTOMATIC CHECKING SYSTEM
5 TESTO
13/Aug/2019 16:17
0pcs/min
0.55
Total(Accept) 0
Total Weight 0.0 kg
Average 0.00 g
Std.Deviation 0.000 g
Maximum 0.00 g
Minimum 0.00 g
Ttl Accept Count 0
NG Count 0
NG Rate 0.000 %
Prop. Wt.Count 0
Over Wt. Count 0
Under Wt.Count 0
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . C

Controlli peso

L'eccellenza nella pesatura è al centro della nostra tradizione

Fondata nel 1893 a Kyoto, Giappone, Ishida è ancora oggi un'impresa a conduzione familiare.

Affidatevi a noi con tranquillità: siamo i leader mondiali nelle soluzioni di pesatura, confezionamento e controllo qualità. Fin dal 1893 trasformiamole sfide in soluzioni: essendo un'azienda a conduzione familiare, vediamo l'eccellenza come una questione di famiglia.

La nostra storia mette in evidenza la vasta esperienza e l'incessante ricerca della perfezione che ci contraddistinguono. Il continuo susseguirsi di innovazioni nei prodotti include l'invenzione e il lancio della prima pesatrice multiteste al mondo nel 1972.

Capire e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è alla base del modo di operare di Ishida. Ciò significa aiutarvi a raggiungere, nel competitivo contesto dei mercati di oggi, un superiore livello qualitativo, massimizzando al contempo i volumi di produzione e l'efficienza operativa.



DACS-10, il nostro primo controllo peso, lanciato sul mercato nel 1975, ha introdotto la possibilità di verificare automaticamente il peso del 100% delle confezioni.

Il nostro primo sistema di controllo peso dinamico in linea, lanciato nel 1975, ha permesso di pesare prodotti sia confezionati che sfusi senza necessità di intervento manuale. La soluzione garantisce la conformità delle confezioni alle normative nazionali e locali su pesi e misure, includendo anche il rispetto delle specifiche previste per i prodotti a marchio proprio.

Grazie ai nostri programmi di sviluppo prodotti e a un approccio orientato al cliente, siamo orgogliosi di presentare soluzioni per il controllo del peso in grado di gestire le sfide date da ambienti produttivi in continua evoluzione.

Le macchine installate in tutto il mondo ci permettono di conoscere la più ampia varietà di settori e prodotti. Dalle confezioni di formati diversi ai cartoni e alle casse di grandi dimensioni, nonché ai prodotti sfusi, collaboreremo con voi per fornirvi una soluzione specifica per la vostra applicazione specifica. Naturalmente, il nostro impegno va ben oltre le attrezzature. I nostri servizi post-vendita non hanno rivali: grazie all'assistenza, le prestazioni delle macchine saranno ottimali durante il loro intero ciclo di vita.

La differenza ha nome Ishida

Facciamo le cose a modo nostro. Nel modo giusto. Ecco perché ogni singolo sistema di controllo peso Ishida è stato progettato, sviluppato e realizzato secondo i più alti standard qualitativi, nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Le nostre tecnologie proprietarie per celle di carico, elettronica e software garantiscono vantaggi prestazionali unici.

Le celle di carico sono state progettate per conseguire un monitoraggio del peso sempre accurato ad alte velocità. Tale performance eccezionale è accompagnata dalla facilità nella configurazione e nel cambio di produzione, mentre i diversi livelli di accesso garantiscono la sicurezza delle operazioni.

La struttura robusta consente ai nostri controllo peso di funzionare in ambienti produttivi difficili e con procedure di pulizia particolarmente aggressive. Il disegno igienico favorisce le operazioni di pulizia riducendo al minimo i fermi macchina. Il sistema brevettato DFL (Dislocating Force Limiter o limitatore della forza di dislocazione) previene i danni accidentali sganciando la cella di carico in caso di peso eccessivo o impatto. Ciò aiuta a proteggere il controllo peso e a ripristinarne il normale funzionamento senza necessità di interventi di assistenza.

La flessibilità è essenziale. Ecco perché, oltre alla configurazione come sistema a sé stante, i nostri controlli peso possono essere inseriti all'interno di una soluzione di linea completamente integrata.

Insomma, non è una sorpresa che la nostra reputazione di qualità e affidabilità non abbia rivali nel settore del packaging. Il design robusto dei nostri controlli peso assicura anni di funzionamento affidabile, come dimostrano le molte macchine di vecchia generazione ancora in produzione in tutto il mondo.

Gamma DACS-GN
Nuova generazione

Quattro modelli. Più soluzioni.

La piattaforma DACS-GN Ishida comprende quattro linee principali: Performance, Excellence, Advance e Carton, ognuna con una varietà di opzioni. Queste ci permettono di modellare una soluzione intorno alle vostre specifiche esigenze.

Grazie alla gamma di funzionalità offerte, DACS-GN è il partner ideale per fabbriche e linee di confezionamento moderne. Godetevi la semplicità operativa e il design ottimizzato che consentono un accesso semplice e veloce per gli interventi di manutenzione, oltre a un approccio Plug and Play per una rapida installazione.

La scelta di modelli, che include le versioni con protezione IP65 per applicazioni con prodotti freschi, surgelati o polverosi, consente di raggiungere velocità fino a 500 confezioni al minuto, con una capacità di pesata compresa tra 5g e 6kg per i prodotti confezionati.

I sistemi di controllo peso DACS-GN possono essere ulteriormente personalizzati per le singole applicazioni grazie a una vasta scelta di opzioni specialistiche come i sistemi di espulsione scarti, i software e le caratteristiche igieniche.



Performance-Line

Prestazioni che fanno la differenza


I controlli peso Performance-Line sono adatti a una grande varietà di prodotti e applicazioni.

- Progettato per garantire prestazioni senza compromessi
  Questa piattaforma di controlli peso è stata realizzata secondo gli standard più elevati per garantire negli anni precisione e affidabilità
- Adatti sia per gli ambienti umidi che asciutti grazie all'omologazione IP54/IP65 di standard, offrono intervalli di pesatura da 1,2 kg a 5,0 kg con una un'ampia scelta di sistemi di espulsione scarti
- Tutti i modelli sono conformi ai più recenti requisiti imposti dai supermercati e possono essere dotati di un metal detector integrato
- È possibile raggiungere velocità fino a 180 confezioni al minuto, a seconda dell'applicazione e della tipologia di prodotto




- Porta USB frontale con crittografia approvata per la memorizzazione dei dati di produzione
- 300 ricette programmabili
- Display LCD da 7"
- Possibilità di metal detector integrato
- Opzioni di espulsione scarti in automatico
- Protezione IP54/IP65 (versione waterproof)
- Conformità alla direttiva MID

Sistema standard

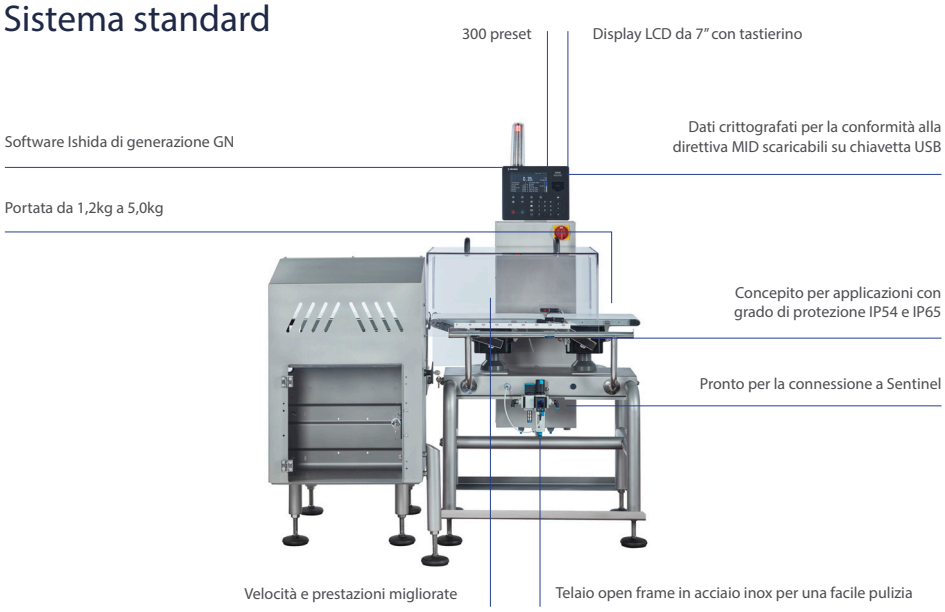

Sistema tipico

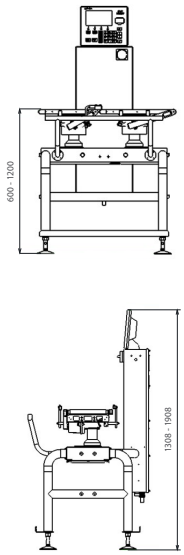

Specifiche

Performance-Line	DACS-GN-SE012	DACS-GN-SE050
Altezza di lavoro	700mm - 1100mm (±100mm)	
Larghezza nastro trasportatore	220mm, 300mm	370mm
Lunghezza nastro di ingresso	350mm, 400mm	400mm
Lunghezza nastro espulsore	550mm, 745mm	845mm
Lunghezza nastro di pesatura	450mm, 545mm	545mm
Capacità di pesatura	1250g	5000g
Output intervallo di pesatura	Standard	
Intervallo di pesatura	8g to 1250g	32g to 5000g
Intervallo di verifica della bilancia (e)	0.5g	2g
Intervallo effettivo della bilancia (d)	0.05g	0.2g
Velocità massima del nastro	8g to 35g: 50m/min	32g to 140g: 50m/min
	35g to 1250g: 90m/min	140g to 5000g: 90m/min
Omologazioni WELMEC/OIML	R51/2005-A-NL-1-23.03 (MID)	
Indice di protezione (IP)	IP54 - SS / IP65 - WP (certificazione indipendente)	
Temperatura d'esercizio	Da -5°C to 40°C	
Alimentazione elettrica	da 220V a 240V, 50/60 Hz, monofase	
Periodo di garanzia	Standard di 1 anno	
Opzioni		
Metal Detector CEIA THS/SL21ET-3F	✓	✓
Metal Detector CEIA THS/SLMS21	✓	✓
Conferma avvenuto scarto (RRC/RCOP)	✓	✓
Sistema di scarto ad aria standard (STD)	✓	✓
Sistema di scarto ad aria ad alta capacità (HD)	✓	✓
Sistema di scarto con braccetto	✓	✓
Stampante	✓	✓
Software e hardware IDCS	✓	✓

Excellence-Line

Concepito per versatilità e precisione


La piattaforma di controllo peso Excellence-Line è stata concepita per offrire flessibilità nella pesatura di una varietà di prodotti, ambienti produttivi e configurazioni di linea.

- Macchine robuste e altamente performanti con la flessibilità necessaria per gestire un'ampia gamma di prodotti e di pesi, nonché una molteplicità di formati di confezione
- Disponibili con il metal detector integrato, questi sistemi di controllo peso sono conformi ai più recenti codici operativi dei supermercati per la produzione a marchio proprio
- Due modelli con certificazione di standard sia per ambienti umidi IP65 che secchi IP54, con intervalli di pesatura da 1,5 kg a 6 kg e una scelta di sistemi di espulsione scarti
- Le dotazioni standard includono il touch screen a colori per un rapido setup




- Porta USB frontale con crittografia approvata per la memorizzazione dei dati di produzione
- 300 preset programmabili
- Display touch a colori da 12,1”
- Possibilità di metal detector integrato
- Opzioni di espulsione scarti in automatico
- Protezione IP54/IP65 (versione waterproof)
- Conformità alla direttiva MID

Sistema standard

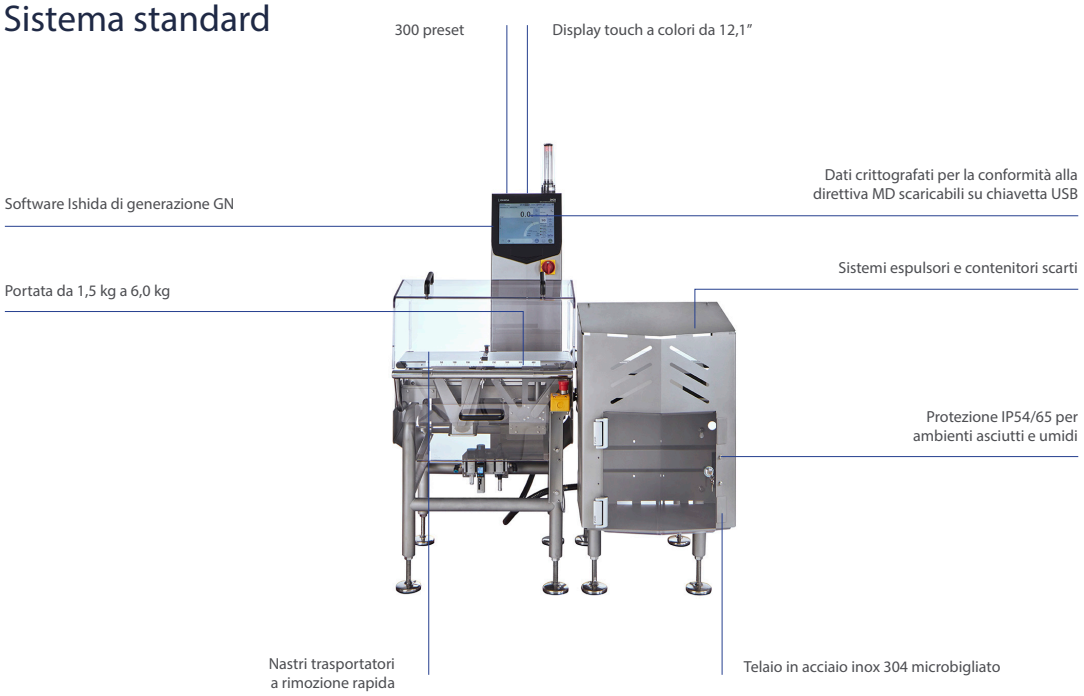

Sistema tipico

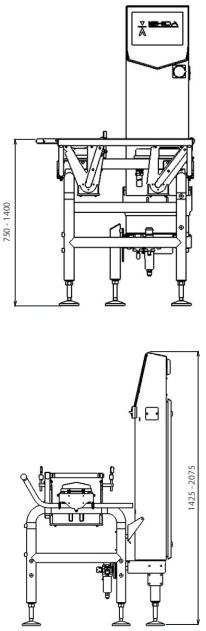

Specifiche

Excellence-Line	DACS-GN-S015		DACS-GN-S060	
Altezza di lavoro	700mm - 1100mm Altezza della linea standard: (850mm ±50mm)			
Larghezza nastro trasportatore	160mm, 240mm, 320mm		240mm, 320mm, 400mm	
Lunghezza nastro di ingresso	350mm, 450mm, 550mm		350mm, 450mm, 550mm	
Lunghezza nastro espulsore	550mm, 750mm		550mm, 750mm, 850mm	
Lunghezza nastro di pesatura	250mm, 350mm, 450mm, 550mm		350mm, 450mm, 550mm, 650mm	
Portata	1500g		6000g	
Output intervallo di pesatura	Precisione	Standard	Precisione	Standard
Intervallo di pesatura	8g to 600g	35g to 1500g	30g to 3000g	140g to 6000g
Intervallo di verifica della bilancia (e)	0.2g	0.5g	1g	2g
Intervallo effettivo della bilancia (d)	0.02g	0.05g	0.1g	0.2g
Velocità max del nastro	8.0g to 9.8g: 20m/min	-	30g to 49g: 60m/min	140g to 998g: 90m/min
	30.0g to 600.0g: 100m/min	250.0g to 1500.0g: 120m/min	200g to 3000g: 100m/min	4002g to 6000g: 120m/min
	10.0g to 29.8g: 60m/min	35.0g to 249.5g: 115m/min	50g to 199g: 70m/min	1000g to 4000g: 115m/min
Omologazioni WELMEC/OIML	R51/2005-A-NL-1-23.03 (MID)			
Indice di protezione IP	IP54 - SS / IP65 - WP (certificazione indipendente)			
Temperatura d’esercizio	Da 0°C to 40°C			
Alimentazione elettrica	da 200V a 240V, 50/60 Hz, monofase			
Periodo di garanzia	Standard di 2 anni			
Opzioni				
Metal Detector - CEIA THS/SL21ET-3F	✓		✓	
Metal Detector - CEIA THS/SLMS21	✓		✓	
Metal Detector - CEIA THS/MS21	✓		✓	
Conferma avvenuto scarto (RRC/RCOP)	✓		✓	
Opzione espulsore ad aria standard (STD)	✓		✓	
Opzione espulsore ad aria con serbatoio (HD)	✓		✓	
Opzione braccio espulsore	✓		✓	
Dispositivo espulsore con spintore penumatico	✓		✓	
Stampante	✓		✓	
Software e hardware IDCS	✓		✓	

Advance-Line

Precisione e velocità

I sistemi di controllo peso Advance-Line uniscono pesatura di alta precisione e velocità dei volumi di produzione, offrendo la soluzione ottimale per rispondere ai moderni ambienti produttivi.

L'ingegneria di precisione fa della piattaforma un sistema ideale per le ispezioni sui prodotti di difficile regolazione e gestione a causa della variazione di peso ridotta o della velocità.


Adatto per linee con velocità fino a 480 ppm e necessità di ispezione completa.

- Grazie alle celle di carico EMFR (con compensazione della forza elettromagnetica), Advance-Line di Ishida garantisce precisione e accuratezza combinate con l'alta velocità
- I dispositivi di controllo peso Advance-Line sono in grado di gestire carichi fino a 1,5 kg e dispongono di una scelta di sistemi di espulsione scarti da abbinare
- La facilità operativa è garantita dal touch screen a colori per la massima facilità di utilizzo, mentre la raccolta dati USB crittografata e localizzata elimina la necessità di una stampante
- Advance-Line è disponibile con metal detector integrato e possibilità di configurazione su richiesta, per soddisfare i più recenti standard imposti dai supermercati per la produzione a marchio proprio




- Struttura solida e resistente con telaio in acciaio inox
- Rimozione senza attrezzi dei nastri trasportatori per la manutenzione e la pulizia
- Conformità alla direttiva MID
- USB crittografata per la memorizzazione dei dati di produzione
- Specifiche di conformità dei supermercati
- Configurazione della macchina con design flessibile per adattarsi alle applicazioni e al layout della linea

Sistema standard

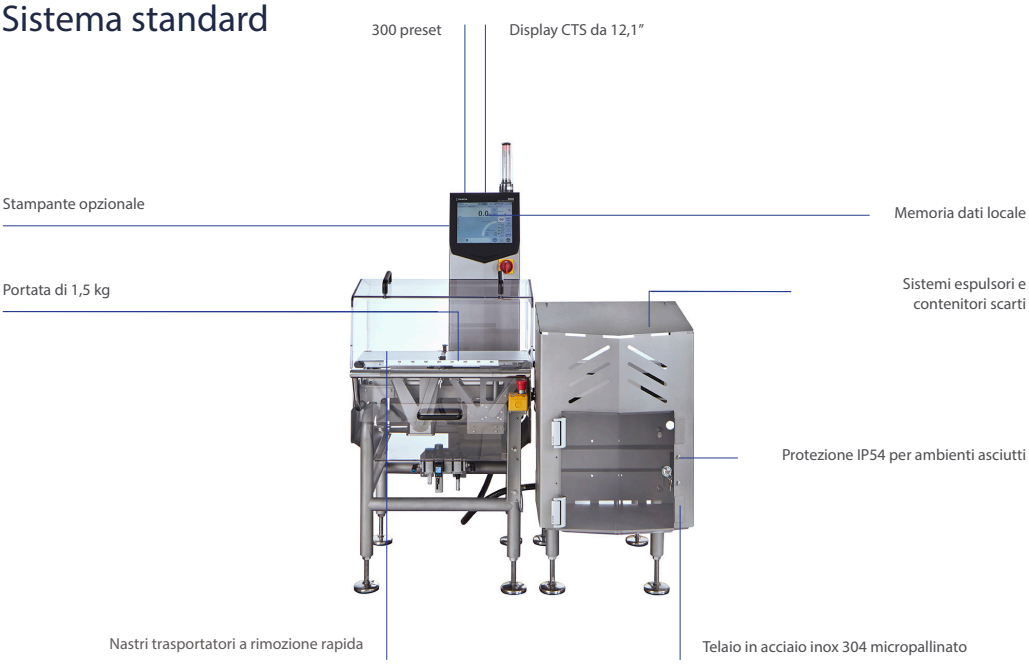

Sistema tipico

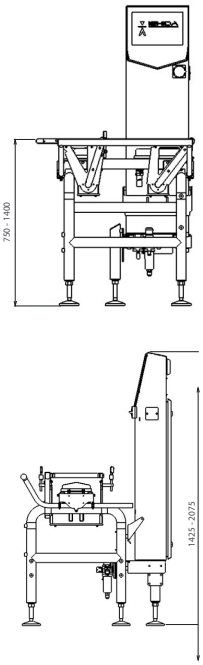

Specifiche

Advance-Line	DACS-GN-F015		
Altezza di lavoro	700mm - 1100mm Altezza della linea standard: (850mm ±50mm)		
Larghezza nastro trasportatore	160mm, 240mm, 320mm		
Lunghezza nastro di ingresso	350mm, 450mm, 550mm		
Lunghezza nastro espulsore	550mm, 750mm		
Lunghezza nastro di pesatura	250mm, 350mm, 450mm, 550mm		
Portata	1500g		
Output intervallo di pesatura	Precisione	Standard	Alta velocità
Intervallo di pesatura	5g to 300g	15g to 600g	20g to 1500g
Intervallo di verifica della bilancia (e)	0.1g	0.2g	0.5g
Intervallo effettivo della bilancia (d)	0.01g	0.02g	0.05g
Velocità massima del nastro	5.0g to 7.9g: 60m/min	15.0g to 34.8g: 80m/min	20.0g to 34.5g: 80m/min
	8.0g to 49.9g: 80m/min	35.0g to 399.8g: 100m/min	35.0g to 1500.0g: 120m/min
	50.0g to 99.9g: 100m/min	400.0g to 600.0g: 120m/min	-
	100.0g to 300.0g: 120m/min	-	-
Omologazioni WELMEC/OIML	R51/2005-A-NL-1-23.03 (MID)		
Classe di protezione contro l'ingresso Indice di protezione (IP)	IP54 - SS (certificazione indipendente)		
Temperatura d'esercizio	Da 0°C to 40°C		
Alimentazione elettrica	da 200V a 240V, 50/60 Hz, monofase		
Periodo di garanzia	Standard di 2 anni		
Opzioni			
Metal Detector - CEIA THS/SL21ET-3F	✓		
Metal Detector - CEIA THS/SLMS21	✓		
Metal Detector - CEIA THS/MS21	✓		
Conferma avvenuto scarto (RRC/RCOP)	✓		
Opzione espulsore ad aria standard (STD)	✓		
Opzione espulsore ad aria con serbatoio (HD)	✓		
Sistema di scarto con braccetto	✓		
Dispositivo espulsore con spintore pneumatico a spinta pneumatica	✓		
Stampante	✓		
Software e hardware IDCS	✓		

Gamma Cartoni

Per masse e volumi elevati

La linea di controlli peso per formati extra large, destinata alla pesatura in continuo di scatole e sacchi.


Carton-Line è disponibile in tre modelli per altrettanti livelli di pesatura in continuo di prodotti fino a 60kg. La macchina, con grado di protezione IP65, è dotata di celle di carico progettate da Ishida per garantire precisione e durata nel tempo. Ciò ne permette l'uso nei più difficili ambienti, siano essi secchi, polverosi e umidi.

- Carton-Line elimina le difficoltà dei requisiti di pesatura di cartoni e casse
- Può gestire pesi fino a 60 kg a velocità fino a 80 pezzi al minuto, rilevando piccole discrepanze di peso o articoli mancanti
- Disponibile nelle versioni IP54 e IP65, l'unità display RCU separata rende più rapida e facile l'integrazione nella linea. È possibile configurare nastri trasportatori opzionali per l'ingresso in linea e l'estensione in base alle esigenze specifiche




- I moduli di pesatura Ishida sono progettati e realizzati per assicurare alta precisione e velocità
- Struttura solida e resistente con telaio in acciaio inox
- Display montato su corto principale remoto per una migliore accessibilità
- Rimozione semplificata dei nastri trasportatori per la manutenzione e la pulizia
- Dispositivo di sollevamento per l'uso da parte di un singolo operatore
- USB con crittografia per la memorizzazione dei dati di produzione
- Display da 7,0" con selettore jog per l'impostazione del prodotto e l'analisi dei dati statistici
- Nastro trasportatore di ingresso opzionale per l'alimentazione e la regolazione del passo del prodotto
- Dispositivo espulsore a spinta pneumatica opzionale per la rimozione dei prodotti non conformi
- Configurazione della macchina con design flessibile per adattarsi alle applicazioni e al layout della linea

Sistema standard

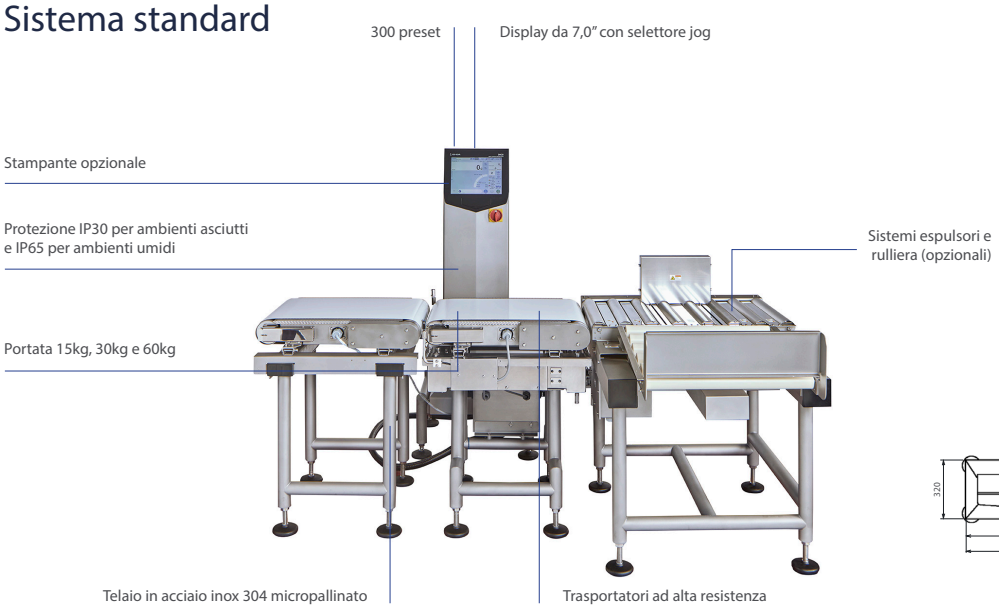

Sistema tipico

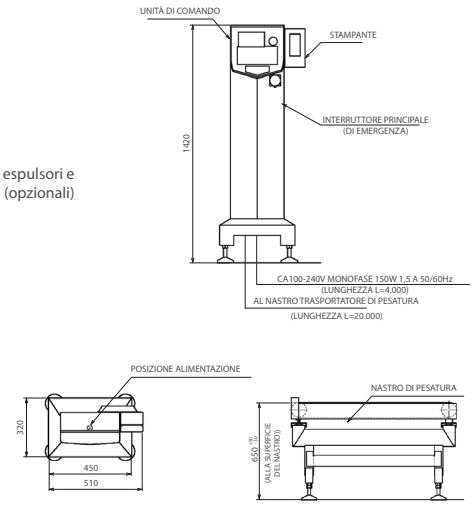

Carton-Line			DACS-GN-S150	DACS-GN-S300		DACS-GN-S600		
Portata			Fino a 15.000g	Fino a 15.000g	Fino a 30.000g	Fino a 15.000g	Fino a 30.000g	Fino a 60.000g
Limite superiore di indicazione di peso			Fino a 15.000g	Fino a 15.000g	Fino a 30.000g	Fino a 30.000g	Fino a 30.000g	Fino a 60.000g
Limite inferiore di indicazione di peso			150g	150g	300g	150g	300g	600g
Intervallo effettivo della bilancia			1g	1g	2g	1g	2g	5g
Velocità max del nastro			10 - 55m/min	10 - 40m/min		5 - 20m/min		
Protezione			IP30 / IP65	IP30 / IP65		IP30 / IP65		
Temperatura d'esercizio			0 - 40C	0 - 40 C		0 - 40 C		
Dimensioni nastro di pesatura			400mm (W) x 650mm (L)	400mm (W) x 650mm (L)		400mm (W) x 650mm (L)		
				450mm (W) x 800mm (L)		450mm (W) x 800mm (L)		
				550mm (W) x 1100mm (L)		550mm (W) x 1100mm (L)		
Nastro in ingresso	Nastro	400mm (W) x 650mm (L)	✓	✓		✓		
		450mm (W) x 800mm (L)		✓		✓		
		550mm (W) x 1100mm (L)		✓		✓		
	Rullo	400mm (W) x 650mm (L)	✓	✓		✓		
		450mm (W) x 800mm (L)	✓	✓		✓		
		550mm (W) x 1100mm (L)	✓	✓		✓		
Tipo RCU	Standard			✓		✓		
Tipo di corpo principale	Corpo principale remoto		✓	✓		✓		
Dispositivo espulsore	Spintore - Rullo	450mm (W) x 800mm (L)	✓	✓		✓		
		500mm (W) x 800mm (L)		✓		✓		
		600mm (W) x 1100mm (L)		✓		✓		
Contenitore scarti	Rulliera		✓	✓		✓		
Interfaccia standard	USB (solo per la chiavetta di memoria)		✓	✓		✓		
Software e altre opzioni	Stampante integrata		✓	✓		✓		
	Torretta di segnalazione (rosso/verde/giallo)		✓	✓		✓		
Lingua	Disponibilità di varie opzioni di lingua		✓	✓		✓		
Alimentazione	Assorbimento		225W	225W		225W		
	Tensione		220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz		220-240V 50-60Hz		
Periodo di garanzia			1 anno	1 anno		1 anno		

Versatilità superiore. Capacità superiore.

> Grazie alla vasta base di selezionatrici ponderali Ishida installata in tutto il mondo, abbiamo conoscenza ed esperienza nei più diversi mercati.

Nel solo settore alimentare, questo include snack, carni, pollame, prodotti da forno, dolciumi, pasti pronti, alimenti secchi, surgelati, pasta e prodotti freschi. Inoltre, i nostri controlli peso sono adatti anche a una varietà di prodotti nutrizionali, e di articoli non alimentari come i componenti hardware.

Indipendentemente dall'applicazione, i controllio peso Ishida dispongono della flessibilità necessaria a rispondere ad innumerevoli requisiti di pesatura e formati di confezione. Che si tratti di confezioni singole, come sacchetti, vassoi o scatole, o di confezioni multiple, prodotti non confezionati o sfusi, le nostre macchine sono in grado di gestirle tutte.

Se la scelta del modello giusto è fondamentale per raggiungere i più alti livelli di precisione e di volumi, anche il corretto posizionamento del controllo peso all'interno della linea è essenziale per ottenere le migliori prestazioni.

Il nostro team di esperti è a disposizione per aiutarvi a scegliere la macchina migliore e la posizione perfetta.

Totale conformità con i vostri processi di controllo qualità

La gamma DACS-GN di Ishida Europe è conforme a tutte le leggi e direttive europee in tema di pesi e misure, ivi incluse WELMEC, OIML e MID.

Ci teniamo costantemente aggiornati sui requisiti dei singoli Paesi e dei commercianti e ci attiviamo insieme a voi per assicurare la rispondenza delle macchine alle normative e ai codici operativi più recenti.

Inoltre, i nostri sistemi di controllo peso sono in grado di eseguire funzioni di controllo qualità più ampie. Potendo contare sulla nostra più recente gamma di soluzioni per l'ispezione a raggi X, siamo orgogliosi di offrire macchine che combinano la pesatura ad alta velocità e precisione con la ricerca di contaminanti, prodotti danneggiati, deformati e mancanti.

A prescindere dalle vostre esigenze di controllo qualità, collaboreremo con voi per individuare la soluzione in grado di soddisfare i livelli di sensibilità richiesti per il prodotto e la specifica applicazione.



Snack



Carne e pollame



Prodotti da forno



Dolci



Piatti pronti




Alimenti secchi e pasta




Surgelati




Prodotti freschi

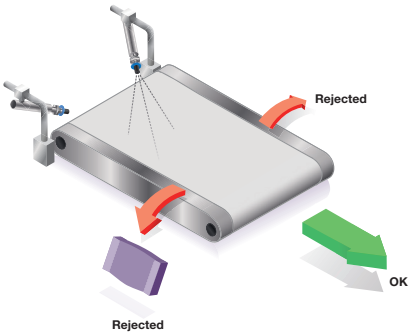


Espulsore ad aria: adatto per prodotti confezionati di peso e dimensioni ridotte

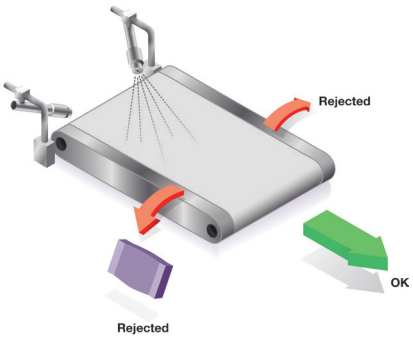

Espulsore ad aria ad alta capacità: adatto per i prodotti confezionati di peso e dimensioni medie

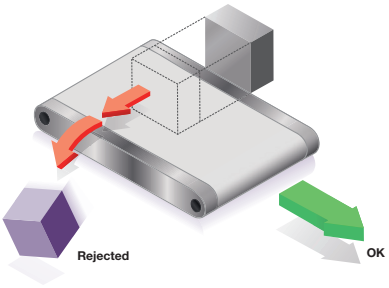

Espulsore a spinta: ideale per articoli di peso superiore

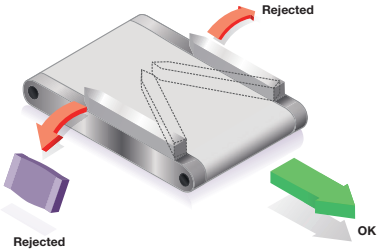

Braccetto espulsore: ideale per scatole e sacchetti

Flessibilità personalizzata

La struttura robusta e resistente dei controlli peso Ishida garantisce anni di funzionamento affidabile, e i nostri software avanzati assicurano prestazioni sempre ai massimi livelli durante l'intero ciclo di vita della macchina.

I software elaborati da Ishida sono ideali per la maggior parte delle applicazioni, offrendo il corretto livello di monitoraggio delle prestazioni assieme alla totale integrazione del controllo peso con le altre attrezzature della linea. I nostri software e hardware RRC (Retail Reject Confirmation o conferma avvenuto scarto assicurano l'aderenza ai rigorosi standard della GDO verificando e confermando l'avvenuta rimozione del prodotto o della confezione non conforme dalla linea di produzione e confezionamento.

Per applicazioni specialistiche che impongono una soluzione su misura, collaboreremo con voi per creare macchine in grado di rispondere alle esatte specifiche.

Aspetto altrettanto importante, i nostri software sono totalmente a prova di futuro, offrendo la possibilità di potenziamento, revisione e aggiornamento di pari passo con l'evoluzione delle esigenze del mercato e delle normative.

A sostegno del passaggio alla prova di conformità elettronica senza supporti cartacei, il nostro sistema avanzato di acquisizione dei dati è uno strumento software preziosissimo che permette di memorizzare i dati di ogni confezione e di richiamarli all'occorrenza. Queste informazioni dettagliate possono anche essere utilizzate per generare visualizzazioni in tempo reale e report per aiutare a monitorare le prestazioni e individuare aree di miglioramento.

Un servizio impareggiabile

La qualità del nostro servizio di assistenza è da sempre senza eguali.

Avrete la certezza di un team di tecnici con alle spalle anni di esperienza nella gamme di modelli attuali come in quelle precedenti. Con una garanzia completa, rapidità di intervento e ampio magazzino ricambi, assicuriamo che, nell'eventualità di un problema, la vostra operatività verrà ripristinata nel minor tempo possibile.

I nostri servizi post-vendita sono a vostra disposizione. A partire dal supporto completo all'installazione con la taratura della macchina prima della spedizione e sul posto. Offriamo regolari validazioni delle prestazioni per assicurare la costante rispondenza a tutte le prescrizioni normative e ai requisiti previsti dal commerciante.

Sentinel 5.0

Sentinel 5.0 è il nostro nuovo sistema di monitoraggio avanzato della produzione che utilizza i dati per aiutarvi a snellire le operazioni, ridurre i costi e massimizzare l'efficienza produttiva. Unisce le migliori funzionalità della nostra soluzione IDCS per la raccolta e memorizzazione dei dati con le possibilità di supporto remoto del sistema Sentinel, e molto altro ancora.

Scegliete la versione Locale per memorizzare i dati su un vostro server, oppure la versione Cloud per archiviarli sul nostro Cloud.

Per ogni sfida c’è Ishida

Volete limitare gli sprechi di alimentari e imballaggi, nonché ridurre i costi? Individuare minuscoli corpi estranei e ottenere grandi prestazioni? Scoprire modi più intelligenti per ridurre gli sprechi di prodotto?

Trasformiamo le domande in risposte da oltre 130 anni, per questo possiamo contare su una gamma completa di soluzioni, su competenze settoriali specifiche e su un know-how consolidato in grado di soddisfare i vostri bisogni Da oltre 130 anni trasformiamo le domande in risposte perché abbiamo una gamma completa di soluzioni, esperienze nei diversi settori e il know-how consolidato di cui avete bisogno.

Perché fidarsi di Ishida?

La domanda più importante e alla quale a cui diamo una risposta ogni giorno, fornendo motivazioni che vi convinceranno a riporre in noi la vostra fiducia.

- Una gamma completa di sistemi per la pesatura, l’ispezione a raggi X, il controllo peso, la termosaldatura di termoformatura per vassoi, il confezionamento e il rilevamento perdite, accompagnati da software di supporto
- Installazione rapida ed efficiente, in linea con le vostre specifiche
- Massimi standard di settore nella costruzione e con tecnologie all’avanguardia, inclusa l’IA avanzata
- Specialisti nelle applicazioni di tipo alimentare e non
- Totale flessibilità, dalla singola macchina alle soluzioni di linea completamente integrate
- Soluzioni concepite su misura in base a settori e prodotti
- Supporto dedicato per ricambi e assistenza, con consegna entro 24 ore nella maggior parte dei casi
- Formazione online o presso la vostra sede
- Tecnici dedicati con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno









Helpline Ricambi Assistenza Formazione

Ishida Europe Limited,
11 Kettles Wood Drive,
Woodgate Business Park,
Birmingham,
B32 3DB
+44 (0)121 607 7700
ishidaeurope.com

Ishida Polonia
info@ishidaeurope.com

Ishida Repubblica Ceca
+420 220 960 422
info@ishidaeurope.com

Ishida Paesi Bassi
+31 (0)499 39 3675
info@ishidaeurope.com

Ishida Africa orientale
+254 (0)20 8124333
info@ishidaeurope.com

Ishida Francia
+33 (0)1 48 63 83 83
info@ishidaeurope.com

Ishida Romania
+40 731 34 79 34
info@ishidaeurope.com

Ishida Germania
+49 (0)791 945 160
info@ishidaeurope.com

Ishida Sudafrica
+27 (0)11 976 2010
info@ishidaeurope.com

Ishida Medio Oriente
+971 (0)4 299 1933
info@ishidaeurope.com

Ishida Svezia
+46 (0)8 525 17620
info@ishidaeurope.com

(E) DACS-GN 10.26