


# SE3 20 têtes

## CCW-SE3-220W-1D/2D-20-PB


### Peseuse haute performance et économique pour améliorer la productivité

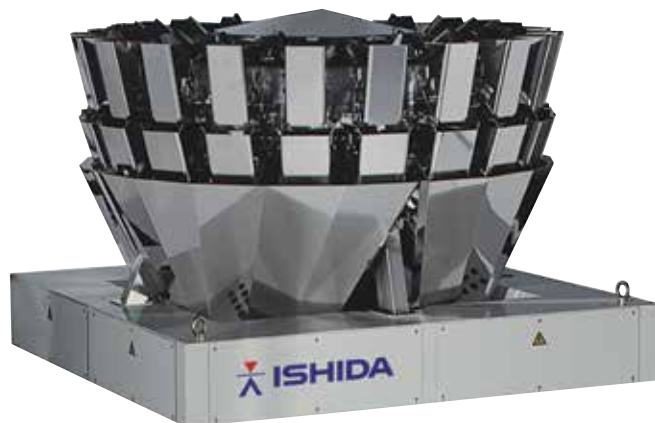

Idéale pour la mise en interface avec des machines de fabrication de sachets jumelées ou deux machines VFFS individuelles pour atteindre des cadences jusqu'à 140 p/min dans les applications de produits à écoulement rapide. De fabrication simple, cette machine est facile à utiliser et à nettoyer. Elle bénéficie de la haute qualité et de la précision du pesage Ishida qui garantissent un minimum d'excédents de poids, ainsi qu'un court délai de récupération. L'interface simple pilotée par menu et comptant jusqu'à 100 préconfigurations permet d'obtenir des changements rapides.

- ▲ Solution hygiénique et facile d'utilisation
- ▲ Pour les applications de produits secs et à écoulement rapide
- ▲ Atteint des cadences combinées jusqu'à 140 p/min

#### Dimensions

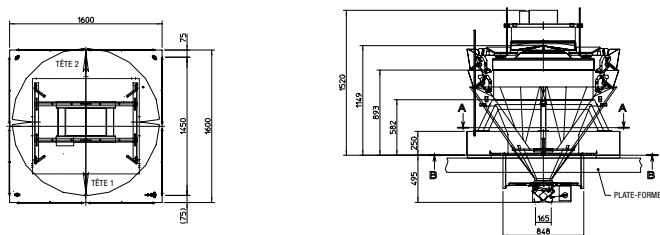

Performance		CCW-SE3-220W-1D/2D-20-PB	
Cadence de pesage max.*		140 p/min. (70 x 2)	
Vol. max pour pesage (par dose)		3 litres	
Longueur max. de la pièce		95 mm	
Réglage de la capacité de pesage (par tête)		400 g	800 g
Graduation minimale		0,1 g	0,2 g
Caractéristiques			
Écran tactile (à télécommande)		Écran LCD couleur 10,4 pouces	
Nombre de pré-réglages		100	
Cellule de pesée		Cellule de charge à double faisceau	
Matériaux		Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou faits d'autres matériaux hygiéniques	
Classe d'essais d'indice de protection IP		Classe IP-54	
Puissance	Consommation en watts	1,6 kW	
	Tension	200 à 240 V, 50/60 Hz, monophasée	
Air**		S.O.	
Poids net***		1 050 kg	

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis (prière de préciser les dimensions au moment de la commande).

\* Varie selon la forme et la densité du produit, le poids cible, les conditions d'alimentation, etc.

\*\* L'alimentation en air comprimé n'est requise que pour les machines WP. Remarque : L'utilisateur doit fournir un compresseur d'air.

\*\*\* Le poids de la machine varie en fonction des options sélectionnées.

## SE3 20 Têtes

Ishida revendique plus de 120 années dans l'histoire de l'innovation du pesage, comptant plus de nouvelles peseuses associatives installées et à valeur ajoutée que tout autre fournisseur. La série SE3 offre une haute précision de pesage à des cadences modérées, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises en pleine croissance.

### Caractéristiques et avantages

#### Pré-configuré pour USINES INTELLIGENTES

- ▲ Productivité améliorée grâce à l'Industrie 4.0
- ▲ Programme de création de rapports SentinelTM inclus et offert à vie
- ▲ Permet une visibilité instantanée sur les performances de votre machine partout dans le monde
- ▲ Accès optionnel au support technique à distance, diagnostic rapide et surveillance de performance proactive

#### Augmentation des cadences et de la productivité

- ▲ Réduction des excédents de poids et de déchets par rapport aux machines de remplissage/pesage classiques ou aux machines semi-automatisées
- ▲ Sa haute capacité de traitement améliore considérablement la capacité de production
- ▲ Investissement modeste avec court délai de récupération
- ▲ Options de pièces pour contact répondant à toute une plage de solutions

#### Résultats de pesage cohérents et précis

Les caractéristiques de pesage de haute précision incluent:

- ▲ Moteurs pas à pas haute puissance
- ▲ Cellule de charge Ishida à jauge de contrainte et à double faisceau sur chaque trémie de pesage
- ▲ La cellule de charge pour table de dispersion transmet un signal de réaction en amont pour ajuster l'alimentation
- ▲ Filtrage numérique et traitement numérique des signaux

#### Paramétrage et utilisation faciles

- ▲ Télécommande intuitive et facile d'utilisation
- ▲ Réduction de la durée des changements grâce à la pré-configuration pouvant aller jusqu'à 100 produits
- ▲ Option Ethernet (logiciel de saisie de données et services)
- ▲ Réglages du logiciel en plusieurs langues

#### Temps d'immobilisation de la machine réduit au minimum

- ▲ Réduction du temps de nettoyage grâce au fait que les pièces de contact soient interchangeables et qu'elles n'exigent aucun outil
- ▲ Les écrans à télécommande sont simples d'utilisation et évitent les erreurs provenant de l'utilisateur

#### Compact

D'un encombrement réduit, c'est la solution idéale pour les espaces petits ou restreints dans les usines.

#### Conformité aux normes FDA et UE relatives au contact alimentaire

Tous les matériaux sont agréés FDA et sont conformes à l'article 16(1) de la Directive (CE) N° 1935/2004 et à l'article 15 de la Directive 10/2011. Pour totalement satisfaire à la directive RoHS (Limite de l'utilisation de substances dangereuses) de l'Union européenne, des matériaux non dangereux sont utilisés pour toutes les cartes imprimées, les pièces, les matériaux et les finitions.

#### ISHIDA FRANCE

Z.I. Paris Nord 2  
50 rue des Chardonnerets,  
BP 67108,  
95 975 Roissy Charles De  
Gaulle Cedex  
Tél: +33 (0)1 48 63 83 83  
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29  
info@ishidaeurope.fr

#### ISHIDA EUROPE LIMITED

Kettles Wood Drive  
Woodgate Business Park  
Birmingham  
B32 3DB  
Royaume-Uni  
Tél: +44 (0)121 607 7700  
Fax: +44 (0)121 607 7888  
info@ishidaeurope.com

#### ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél: +420 317 844 059  
Fax: +420 317 844 052  
info@ishidaeurope.cz

#### ISHIDA ROUMANIE

Tél: +44 (0)121 607 7700  
Fax: +44 (0)121 607 7888  
info@ishidaeurope.ro

#### ISHIDA ALLEMAGNE

Tél: +49 (0)791 945 160  
Fax: +49 (0)791 945 1699  
info@ishida.de

#### ISHIDA RUSSIE ET CEI

Tél: +7 499 272 05 36  
Fax: +7 499 272 05 37  
info@ishidaeurope.ru

#### ISHIDA MOYEN-ORIENT

Tél: +971 (0)4 299 1933  
Fax: +971 (0)4 299 1955  
ishida@ishida.ae

#### ISHIDA AFRIQUE DU SUD

Tél: +27 (0)11 976 2010  
Fax: +27 (0)11 976 2012  
info@ishidaeurope.com

#### ISHIDA PAYS-BAS

Tél: +31 (0)499 39 3675  
Fax: +31 (0)499 39 1887  
info@ishida.nl

#### ISHIDA SUISSE

Tél: +41 (0)41 799 7999  
Fax: +41 (0)41 790 3927  
info@ishida.ch