

Pracujemy z Tobą na każdym kroku


Nasze rozległa inwestycja w obszar Badań i Rozwoju jest skierowana na zaspokojenie wyzwań szybko zmieniającego się przemysłu spożywczego na całym świecie. Naszym celem jest wspieranie naszych partnerów w pełni, od samego początku procesu zakupu. Nasi klienci znajdą wiele katalogów urządzeń, animacje wizualne i dostępne na naszej stronie internetowej, studia przypadków. Gdy będziecie gotowi do nawiązania kontaktu, dobrze rozbudowana sieć firm Ishida, dystrybutorów i agentów, rozciągająca się poprzez Europę, Bliski Wschód i Afrykę, udzieli Wam stosownych porad i zorganizuje demonstracje oraz próby.

Instalacja jest szybka i efektywna. Dla zintegrowanych linii pakujących, stosujemy sprawdzone techniki zarządzania projektem oraz dopasowane do Waszych kluczowych celów i specyfikacji, metodologię.

Dedykowany paneuropejski zespół inżynierów serwisowych pomaga zmaksymalizować wydajność, funkcjonalność i niezawodność naszego zainstalowanego zaplecza. Ponadto, punkty z częściami zamiennymi są rozmieszczone strategicznie na całym terytorium, oferując, w większości przypadków, dostawę w 24 godziny.



helpline • części • serwis • szkolenia

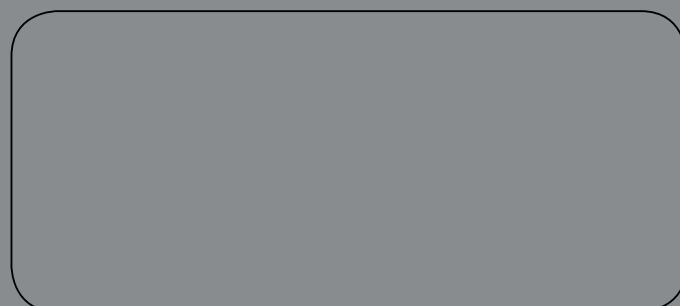

Performance-Line

Wagi kontrolne

Dokładność i szybkość



Performance-Line

Niezawodna kontrola jakości

Tam, gdzie waży się niezawodność kontroli jakości w Twojej firmie, zależna od niezawodności odważania, wagi kontrolne Ishida Performance-Line oferują doskonałe rozwiązanie, stworzone specjalnie pod to konkretne wyzwanie.

Prędkość i precyzja, której potrzebujesz

Opatentowany przez Ishida szybki czujnik obciążenia w połączeniu z procesorem generacji GN, dostarcza imponująco dokładnych pomiarów ciężaru przy prędkościach taśmy do 90 m/min.

Uproszczona obsługa

Szkolenie, konfiguracja, obsługa, z ponad dziesięcioma prekonfigurowanymi programami, przejrzystym wyświetlaczem interaktywnym oraz wieloma opcjami językowymi, stają się wyjątkowo proste.



Kopalnia użytecznych danych.

Zróżnicowane poziomy dostępu gwarantują bezpieczeństwo, a rejestrowane dane mogą być przesyłane przez port USB lub za pośrednictwem wyjątkowo inteligentnego systemu identyfikacji danych IDCS (Ishida).

Zaprojektowane do długiej, niezawodnej pracy.

Konstrukcja wag, oparta jest na ramie ze stali nierdzewnej i zaprojektowana tak, by sprostać najbardziej surowym wymogom pracy w trudnych warunkach produkcyjnych.

Utrzymanie w czystości, szybkie i łatwe.

Dzięki zaprojektowanej prostej i otwartej konstrukcji, czyszczenie wagi i przestrzeni pod nią zajmuje zaledwie kilka minut, co pomaga zredukować przestoje.

Ważenie kontrolne tak, jak tego chciałeś.

Niezależnie od Państwa zastosowań i rozkładu produkcyjnego, jesteśmy w stanie dostarczyć wagę Performance-Line, jako rozwiązanie w pełni skonfigurowane, z odpowiednio dobranymi wymiarami, oprogramowaniem, czy systemem odrzutu.

Gwarancja zgodności już na starcie.

Wszystkie modele wag Performance-Line są zgodne z europejskimi dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i ważenia. A, gdy Państwo macie wymagania spoza standardu, jesteśmy w stanie dopracować adekwatne rozwiązanie.

Wagi kontrolne i ich fundamentalna rola w kontroli jakości.

Wagi kontrolne są stosowane głównie na liniach produkcyjnych, a ich funkcją jest wykrycie oraz usunięcie produktów, które nie spełniają określonych wymogów wagowych. (Produkty z niedowagą mogą prowadzić do dotkliwych kar pieniężnych, natomiast nadważanie, tzw. gratis oznacza również wymierne straty ekonomiczne).

Jednakże, wagi kontrolne niosą jeszcze wiele innych korzyści z zakresu kontroli jakości. Identyfikują opakowania, w których brakuje elementów, natomiast w połączeniu z innymi metodami inspekcyjnymi, jak wykrywacze metali, czy systemami kontroli rentgenowskiej X-Ray pozwalają wykluczyć z produkcji wyjściowej sztuki zawierające ciała obce. Dodatkowo umożliwiają pozyskiwanie szeregu, cennych w analizie i planowaniu produkcji, danych.



		Performance - Line			
Specyfikacja techniczna urządzenia		DACS-GN-SE012		DACS-GN-SE050	
		Non MID	MID*	Non MID	MID*
Maksymalny zakres ważenia		1,250g	1,250g	5,000g	5,000g
Maksymalne wskazanie urządzenia		1,254.5g	1,254.5g	5,018g	5,018g
Minimalny zakres ważenia		8g	8g	32g	32g
Działka elementarna / minimalna gradacja		0.5g	0.5g	2g	2g
Maksymalna prędkość przenośników		50 m/min (>=8g, <35g)		50 m/min (>=32g, <140g)	
		90 m/min (>=35g, <1,250g)		90 m/min (>=140g, <5,000g)	
Poziom zabezpieczenia IP		IP-30		IP-30	
Zakres temperatury otoczenia		-5 - 40°C		-5 - 40°C	
Wymiary przenośnika ważącego		220mm (szer.) x 450mm (dług.)		370mm (szer.) x 545mm (dług.)	
		300mm (szer.) x 545mm (dług.)			
Rodzaj ekranu sterowania	Standardowy	✓		✓	
Korpus główny	Zintegrowany z ramą maszyny	✓		✓	
Maksymalna wysokość produktu	z detektorem metalu	155mm		155mm	
	bez detektora metalu	200mm		200mm	
Rodzaj odrzutu	STD- Powietrze	✓		✓	
	HD- Powietrze plus zbiornik wyrównawczy	✓		✓	
	Ramię / Ramiona	✓		✓	
Standardowe Porty Interfejsu	USB	x1		x1	
	Ethernet	x1		x1	
	I/O input / wejściowy	x4		x4	
	I/O output / wyjściowy	x4		x4	
Inne opcje	Drukarka zintegrowana	✓		✓	
	Sygnalizator świetlno-dźwiękowy	✓		✓	
	IDCS- Rozbudowany program do zbierania danych z urządzenia	✓		✓	
Gwarancja	Czas trwania	1 rok		1 rok	
Język	W standardzie wersja wielojęzyczna	✓		✓	
Zasilanie	Zużycie energii	225W		225W	
	Napięcie	220 - 240v 50-60Hz		220 - 240v 50-60Hz	

*Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych (MID)