

Pesadora de productos frescos

Pesadoras de alto rendimiento para aplicaciones de productos exigentes





Pesadora de productos frescos

Pesadora de productos frescos

Soluciones automáticas y semiautomáticas para alimentos frescos de consistencia pegajosa. ¡Desperdicio mínimo, amortización máxima!

Ishida cuenta con una amplia experiencia en la creación de sistemas que utilizan principios de pesaje de combinación para pesar y empaquetar una enorme variedad de alimentos frescos con la máxima precisión y consistencia.

Combinando tecnología de pesaje de última generación con una precisión inigualable y una fiabilidad probada, Ishida proporciona soluciones que minimizan los desperdicios, maximizan la eficiencia, ahorran tiempo y reducen la mano de obra, a la vez que son fáciles de manejar y de limpiar.

Las pesadoras de productos frescos de Ishida cuentan con la versatilidad necesaria para manipular una amplia variedad de productos y requisitos de clientes y son ideales para los productos más difíciles de manipular, incluso de consistencia pegajosa, y para series de producción cortas, donde los cambios rápidos de producto son esenciales.



Higado



Raviolis



Carne marinada



Beicon



Fruta fresca cortada



Cubos de carne



Cubos de queso azul



Gambas



Requesón



Langostinos




Algas



Mejillones



Funciones y ventajas

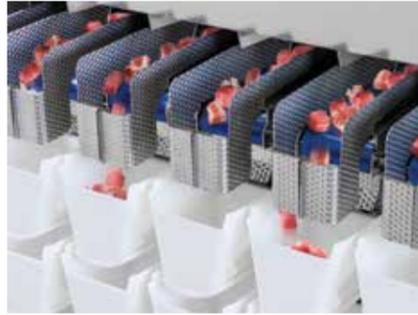

Manipulación sencilla del producto




Amortización máxima



Fácil de limpiar



Funcionamiento sencillo

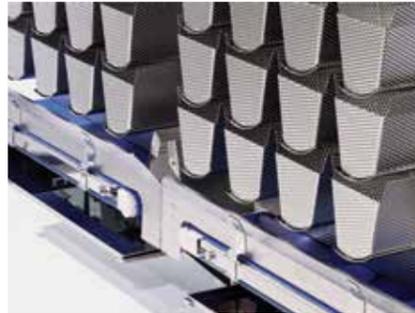

Alta precisión y desperdicio mínimo de productos



Aumento de la productividad con la Industria 4.0

Manipulación sencilla del producto para una eficiencia máxima en la producción

- ▲ Las puertas de paleta de la tolva expulsan fácilmente los residuos del producto, lo que supone una solución ideal para aplicaciones de productos de consistencia pegajosa.
- ▲ Todas las tolvas de plástico están hechas de resina y las paredes interiores están acanaladas para evitar que el producto se pegue.
- ▲ Las puertas de paleta instaladas en las cintas transportadoras de recolección eliminan los residuos del producto y aseguran una descarga de producto fiable y precisa.

Alta precisión y desperdicio mínimo de productos

- ▲ Las pesadoras de productos frescos de Ishida pueden alcanzar altas velocidades de pesaje constantes de hasta 70 pesajes por minuto.
- ▲ El rendimiento se estabiliza gracias al alto nivel de consistencia, logrando un desperdicio del producto inferior al 1 %.

Aumento de la productividad con la Industria 4.0

- ▲ Paquete de creación de informes Sentinel™ incluido gratis de por vida.
- ▲ Proporciona visibilidad instantánea del rendimiento de la máquina en vivo desde cualquier parte del mundo.
- ▲ Acceso opcional a asistencia técnica remota, diagnósticos de respuesta rápida y supervisión proactiva del rendimiento.

La solución económica con una rápida amortización

- ▲ Las pesadoras de productos frescos de Ishida no requieren más de 1 o 2 operarios: un número mucho menor al necesario para la operación manual.
- ▲ La alimentación automática opcional del producto puede reducir aún más el número de operarios necesarios.
- ▲ Un elevado ahorro de mano de obra puede reducir los plazos de amortización típicos a solo unos pocos meses.


Funcionamiento rápido y sencillo

- ▲ La RCU (unidad de control remoto) con pantalla táctil de manejo sencillo requiere una formación mínima por parte del operario.
- ▲ Se pueden almacenar hasta 200 ajustes predeterminados en la memoria de la RCU para configurar la máquina y cambiar de producto rápidamente.

Higiénica, fácil de limpiar

- ▲ El diseño higiénico y resistente al agua permite una limpieza a fondo de la estructura principal y de las piezas de contacto.
- ▲ El tiempo de inactividad se reduce al mínimo, ya que todas las piezas de contacto se pueden desmontar, limpiar y sustituir de forma sencilla, sin necesidad de herramientas.
- ▲ La mínima intervención con las manos garantiza el cumplimiento de las normas de higiene más estrictas, como el sistema APPCC.

Especificación técnica

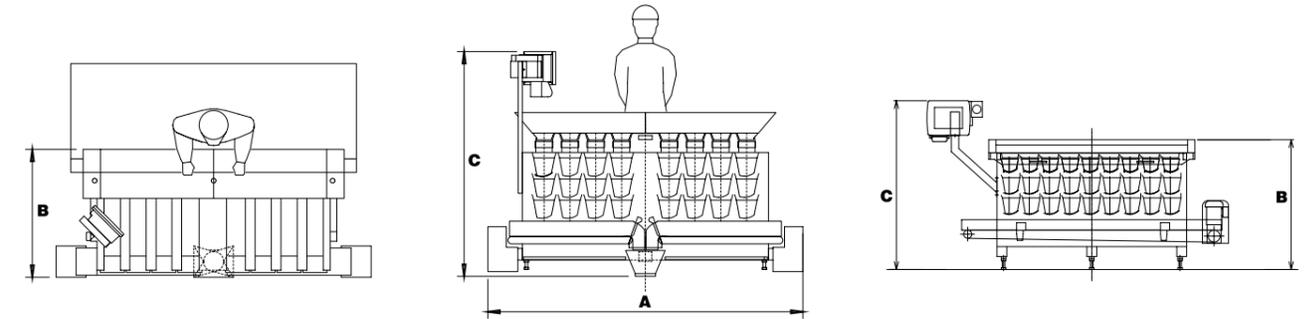

Modelo	CCW-R2-106WB-1S-15-WP-BE-VF		CCW-R2-108WB-1S-20-WP-BE		CCW-R2-112WB-1S/2S-15-WP-BE-VF CCW-R2-112WB-1D/2D-15-WP-BE-VF	
Dimensión A (mm)	1395		2315		2580	
Dimensión B (mm)	900		940		900	
Dimensión C (mm)	1510		1600		1510	
Rendimiento						
Número de tolvas	6 cabezales		8 cabezales		12 cabezales	
Velocidad máx. de pesaje*	35 ppm		40 ppm		70 ppm	
Volumen máx. de pesaje (por cada descarga)	2,5 litros		3,5 litros		2,5 litros	
Longitud máx. de la pieza	70 mm		180 mm		70 mm	
Ajuste de la capacidad de pesaje (por cabezal)	400 g	800 g	1050 g	2100 g	400 g	800 g
Graduación mínima	0,1 g	0,2 g	2,0 g	4,0 g	0,1 g	0,2 g
Rango de peso objetivo de la máquina	20 - 500 g	20 - 1000 g	50 - 1500 g	50 - 3000 g	20 - 500 g	20 - 1000 g
Especificaciones						
Pantalla táctil (RCU)	Pantalla LCD a color de 12,1"					
Número de ajustes predeterminados	200					
Célula de pesaje	Célula de carga de haz doble Ishida 200 g/cabezal					
Materiales	Las superficies del producto son de acero inoxidable o de otros materiales sanitarios					
Clasificación de prueba IP	Clasificación IP-65					
Alimentación eléctrica	Vatios	0,64 kW	1,0 kW	1,4 kW		
	Tensión	200-240 V 50/60 Hz monofase	200-240 V 50/60 Hz monofase	200-240 V 50/60 Hz monofase		
Aire**	80 litros/min (ANR) 0,5 Mpa		120 litros/min (ANR) 0,5 Mpa		150 litros/min (ANR) 0,5 Mpa	
Peso neto***	Aprox. 300 kg		Aprox. 500 kg		Aprox. 500 kg	
Cumplimiento de normas	Ce/RoHS					

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso (por favor, confirme las dimensiones en el momento del pedido).

* Depende de la forma del producto, su densidad, el peso objetivo, las condiciones de alimentación, etc.

** El suministro de aire comprimido solo es necesario para las máquinas WP. Nota: El usuario debe proporcionar el compresor con la manguera de aire.

*** El peso de la máquina varía en función de las opciones seleccionadas.

Ishida Europe sigue una política de mejora continua a través del desarrollo técnico. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de desviarnos de la información, descripciones y especificaciones de esta publicación sin previo aviso. Ishida Europe no será responsable de los errores aquí contenidos ni de los daños indirectos o derivados en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este material.

Trabajamos a su lado en todas y cada una de las etapas

Nuestras elevadas inversiones en I+D están destinadas a responder a los desafíos de la industria alimentaria de todo el mundo, sometida a rápidos cambios.

Nuestro objetivo es apoyar plenamente a nuestros socios desde el principio mismo del proceso de compra: en nuestro sitio web podrá encontrar numerosos folletos de equipos, demostraciones visuales y ejemplos prácticos. Cuando considere que es el momento de ponerse en contacto con nosotros, una potente red de filiales, distribuidores y agentes de Ishida, que se extiende por Europa, Oriente Medio y África, podrá asesorarle y organizar demostraciones y pruebas.

La instalación se lleva a cabo de forma rápida y eficiente. Para las líneas de empaquetado integradas utilizamos técnicas y metodologías de gestión de proyectos acreditadas, adaptadas a sus principales objetivos y especificaciones.

Un equipo especializado paneuropeo de ingeniería y servicio técnico ayuda a maximizar las prestaciones, funcionalidad y fiabilidad de nuestros equipos instalados. Además, los almacenes de recambios están distribuidos estratégicamente por todo el territorio, con lo que en la mayoría de los casos es posible la entrega en 24 horas.



atención al cliente • recambios • servicio técnico • formación

ISHIDA EUROPE LIMITED
Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
Reino Unido
Tel: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA REPÚBLICA CHECA
Tel: +420 317 844 059
Fax: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROMANIA
Tel: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA FRANCIA
Tel: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

ISHIDA RUSSIA AND CIS
Tel: +7 499 272 05 36
Fax: +7 499 272 05 37
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA ALEMANIA
Tel: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA SUDÁFRICA
Tel: +27 (0)11 976 2010
Fax: +27 (0)11 976 2012
info@ishidaeurope.com

ISHIDA ORIENTE MEDIO
Tel: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA SUIZA
Tel: +41 (0)41 799 7999
Fax: +41 (0)41 790 3927
info@ishida.ch

ISHIDA PAÍSES BAJOS
Tel: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl